MOLDENE
moulds industry

TEDERIC D250T

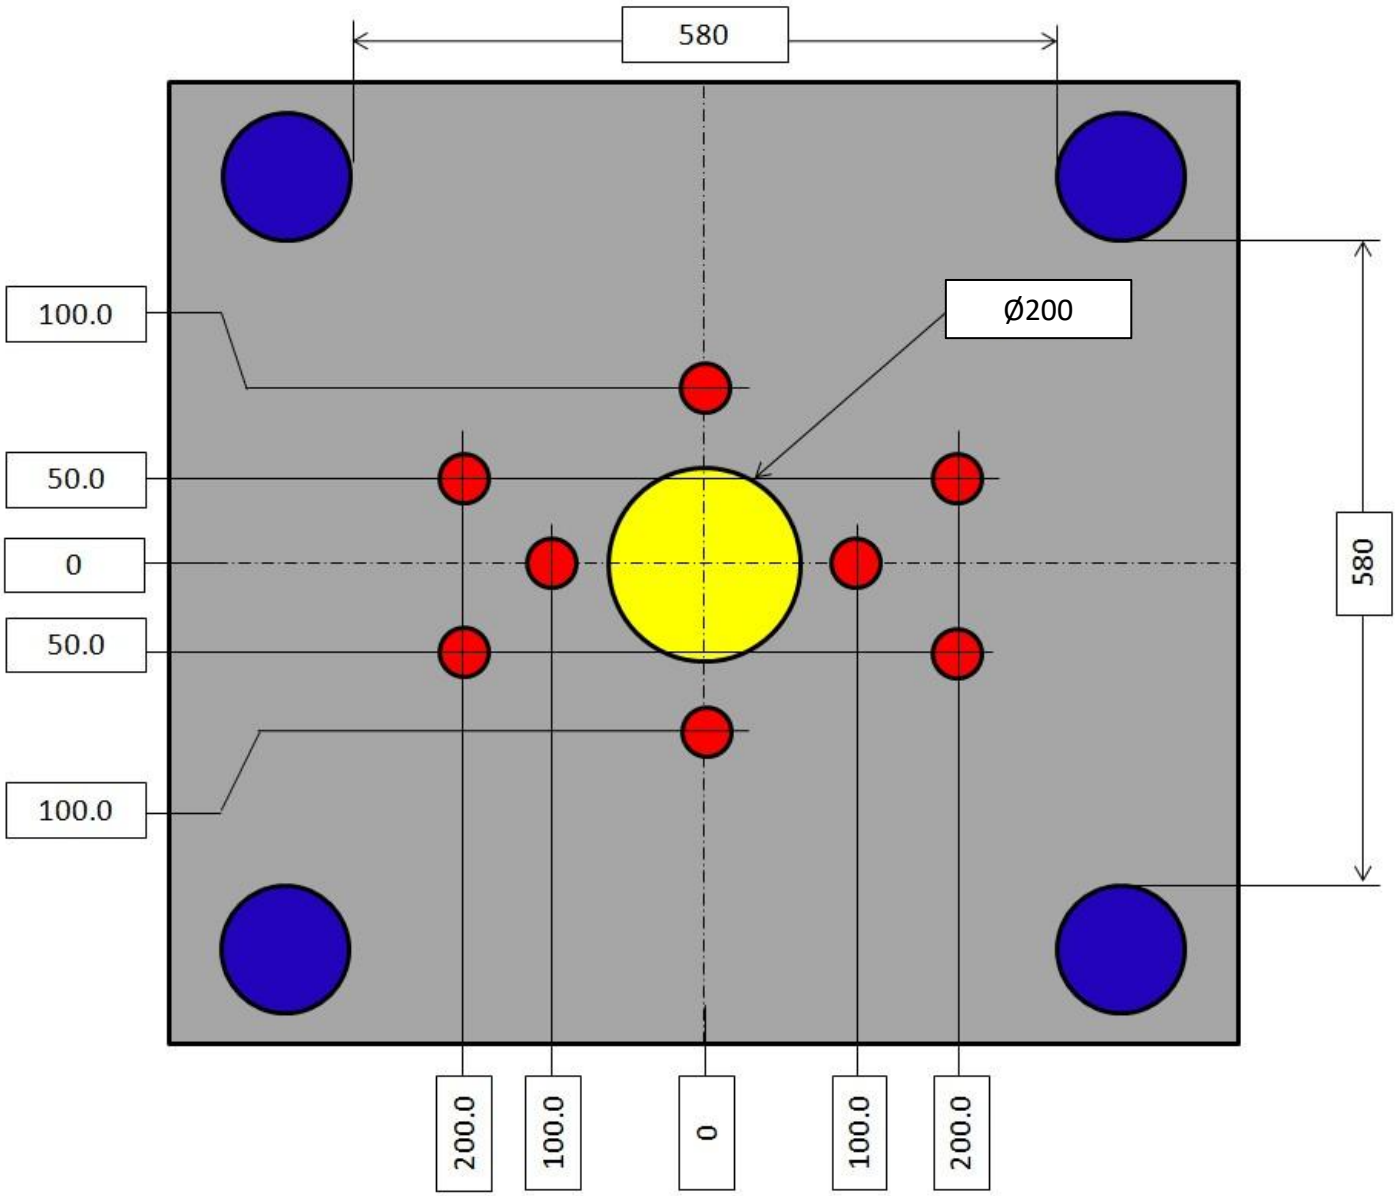

TD 250	
Força Fecho	250 T
Espessura Mínima Molde	250
Espessura Máxima Molde	600
Abertura Máxima	550
Curso Extração	160
Distância entre Colunas	580 x 580
Anel Centragem Lado Fixo	200 (Max. 19 saliente)
Anel Centragem Lado Móvel	200 (Max. 39 saliente)
Volume Injeção (cm3)	601 cm3
KO	Ver PDF
Diâmetro do Fuso	55
Pressão Especifica Injeção	1851 bar
Temperatura Máxima Fundição	350° C
Peso de Injeção (PS)	547 grs
Relação L/D (comprimento/Ø)	20
Válvulas de Ar	04
Valve Gates Pneumáticos	04
Valve Gates Hidráulicos	04
Núcleos Hidráulicos	02

MOLDENE– Industria de Moldes, Lda
Av. D. Dinis, Ferraria | Código Postal - 2445-076 Pataias | Portugal
Telf. +351 244 587 050
comercial@moldene.pt
www.moldene.pt



Colunas
Anel Centragem
Ko's